



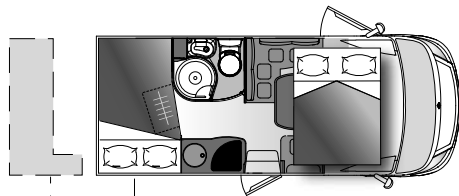

# ECOVIP 600

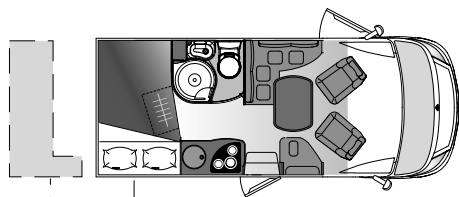

## DATI TECNICI

**SERIE**
**OPTION**


PREDISPOSIZIONE DI SERIE PER: Gancio traino / Passaggio cavi interno pensili - tetto - alimentatore / Sensori di parcheggio / Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Sistema di fissaggio generatore / Telecamera retromarcia / Turbovent

(Et) Con la versione di mobilio "Noce Melinga", il tavolo è in laminato bianco anziché antracite; (\*\*\*) Finestra bagno optional; (PTM) PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista; (@) Con l'installazione di portamoto, declassamento dello chassis Heavy o con il montaggio di accessori, il numero dei posti omologati può variare; (#) Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori; (##) Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.

### CHASSIS

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	•	
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
Trazione	Anteriore	
Versione	Euro 5 +	

### MISURE E PESI

Altezza esterna fuori tutto	2.995 mm	
Altezza interna	2.053 mm	
Carico utile totale (circa)	539 Kg	689 - 1.249 Kg(PTM)
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Lunghezza esterna	5.990 mm	
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Passo	3.450 mm	
Peso in ordine di marcia(#)	2.961 Kg	2.961-3.001 Kg(PTM)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 Kg - 4.250 Kg(PTM)
Posti omologati(@)	4	5

### SPESSORI

Altezza interna doppio pavimento tecnico (max - min)	120 - 220 mm	
Due pavimenti (cumulato)	50 mm	
Pareti	35 mm	
Tetto	40 mm	

### SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)(##)	80 + 20 Lt.	
Recupero acque grigie (riscaldato/antigelo), sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Serbatoio supplementare acque chiare		67 Lt.

