




ECOVIP 609



DATI TECNICI

SERIE

OPTION

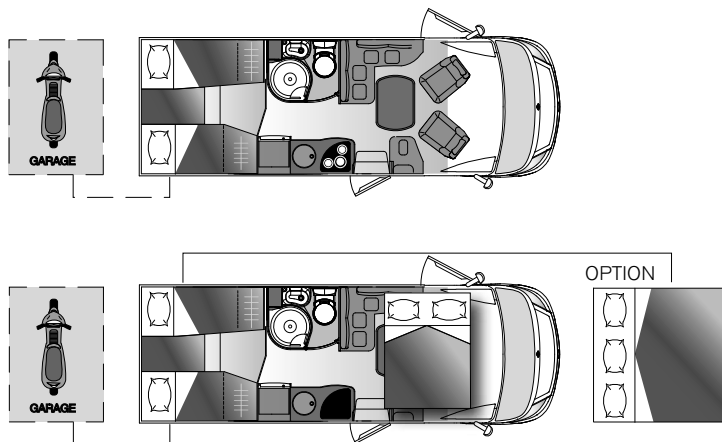

PREDISPOSIZIONE DI SERIE PER: Gancio traino / Passaggio cavi interno pensili - tetto - alimentatore / Sensori di parcheggio / Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Sistema di fissaggio generatore / Telecamera retromarcia / Turbovent

(Et) Con la versione di mobilio "Noce Melinga", il tavolo è in laminato bianco anziché antracite; (***) Finestra bagno optional; (@@) Con meccanica Fiat 43 (solo con passo 3.800 e 4.035 mm) e motore 180 CV la massa massima ammessa è di 4.400 Kg; (PTM) PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista; (@) Con l'installazione di portamoto, declassamento dello chassis Heavy o con il montaggio di accessori, il numero dei posti omologati può variare; (#) Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori; (##) Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.

CHASSIS

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	•	
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) 130 (180)
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
Trazione	Anteriore	
Versione	Euro 5 +	

MISURE E PESI

Altezza esterna fuori tutto	2.995 mm	
Altezza interna	2.053 mm	
Carico utile totale (circa)	469 Kg	619 - 1.179 - 1.329 Kg(PTM)
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Lunghezza esterna	6.990 mm	
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Passo	3.800 mm	
Peso in ordine di marcia(#)	3.031 Kg	3.031-3.071-3.071 Kg(PTM)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650-4.250-4.400 Kg(PTM)(@@)
Posti omologati(@)	4	5

SPESSORI

Altezza interna doppio pavimento tecnico (max - min)	220 - 120 mm	
Due pavimenti (cumulato)	50 mm	
Pareti	35 mm	
Tetto	40 mm	

SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)(##)	90 + 20 Lt.	
Recupero acque grigie (riscaldato/antigelo), sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Serbatoio supplementare acque chiare		67 Lt.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
DOTAZIONI					
Alzacristalli elettrici	•		Dimensioni pensili fino a (H x P), maniglie in metallo	48x40 cm	
Antenna radio integrata negli specchi retrovisori	•		Illuminazione indiretta interna nei pensili	•	
Antifurto elettronico volumetrico e perimetrale		•	Porta scorrevole di separazione giorno/notte	•	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	•		Selleria in vera pelle		Vip-Club
Chiave unica porte/portelloni	•		Tappezzeria con trattamento antimacchia	Volterra	Greve in Chianti Pienza Fiesole
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula	•		Tappezzeria in Eco-Pelle		Firenze
Due altoparlanti in cabina	•		Tavolo orientabile a 360°	•	
Fari fendinebbia anteriori		•	Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	•	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	4	1(***)	CUCINA E BAGNO		
Luce esterna a LED	•		Cabina doccia con LED bianchi	•	
Luci diurne a LED		•	Cappa aspirante con sfianto esterno	•	
Luci diurne integrate nei fari	•		Cassetti cucina maxi dimensionati	•	
Moquette cabina	•		Finestra in bagno		•
Oblò Seitz Midi-Heki in soggiorno	•		Forno a gas Tec-Tower		•
Oscurante plissettato verticale parabrezza	•		Frigo (AES) HPC	160 Lt.	
Poltrone cabina Aguti, regolabili in altezza, girevoli, rivestite, poggiatesta, 2 braccioli, inclinazione schienale	•		Grande cestone portapentole in cucina	•	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera con due cestelli lavabili	•		Oblò Seitz Mini-Heki in cucina	•	
Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia	•		Oblò trasparente in bagno	280x280 mm	
Regolatore assetto fari	•		Pedana in legno per piatto doccia	•	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia/avvisatore acustico		•	Piano cottura a 3 fuochi	•	
LETTI					
Altezza interna sopra letto basculante (max)	790 mm		Piano supplementare di appoggio regolabile in altezza	•	
Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	•		Presenza 230 V in cucina	•	
Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex	1.900x1.450 mm		Stendibiancheria integrato al soffitto doccia	•	
Letto dinette		1.900 x 1.150 500 mm	IMPIANTISTICA		
Letto posteriore destro con doghe	1.870x800 mm		Carica batterie automatico 20 A	•	
Letto posteriore sinistro con doghe	1.970x800 mm		Prese 12 V - Prese 230 V	3 - 3	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	•		Prese TV soggiorno - camera posteriore	1 - 1	
Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	•		Prese USB soggiorno - camera posteriore	1 - 1	
Posti letto	4	1	Riscaldamento	Truma Combi 6	ALDE
ALLESTIMENTO					
Accesso al garage da interno cellula	•		Timer di programmazione stufa	•	
Armadi	2		GARAGE		
Armadio con doppio accesso (frontale e dall'alto)	2		Barre in alluminio con ancoraggi ferma-moto	•	
Botole di stivaggio a pavimento	2		Dimensioni (P x H x L)	217 x 120 x 103 86 cm	
Design mobilio(€t)	Rovere Trentino	Noce Melinga Olmo Toscano	Piano di carico ribassato	•	
			Portata garage	250 Kg	
			Portellone destro (L x H)	79x115 cm	
			Portellone sinistro (L x H)	63x95 cm	
			Spia a cruscotto portellone garage aperto	•	