





ECOVIP 612



DATI TECNICI

SERIE

OPTION

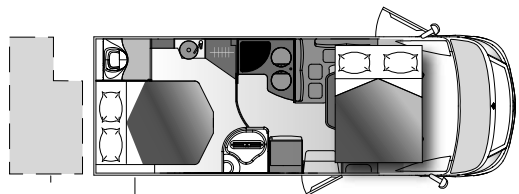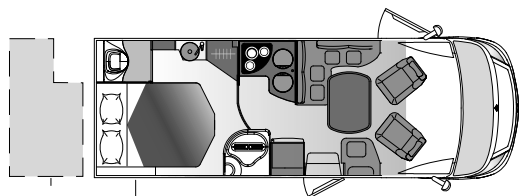

CHASSIS

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	•	
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) 130 (180)
Serbaioio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
Trazione	Anteriore	
Versione	Euro 5 +	

MISURE E PESI

Altezza esterna fuori tutto	2.995 mm	
Altezza interna	2.053 mm	
Carico utile totale (circa)	469 Kg	619 - 1.179 - 1.329 Kg(PTM)
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Lunghezza esterna	6.990 mm	
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Passo	4.035 mm	
Peso in ordine di marcia(#)	3.031 Kg	3.031-3.071-3.071 Kg(PTM)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650-4.250-4.400 Kg(PTM)(@ @)
Posti omologati(@)	4	5

SPESSORI

Altezza interna doppio pavimento tecnico (max - min)	220 - 120 mm	
Due pavimenti (cumulato)	50 mm	
Pareti	35 mm	
Tetto	40 mm	

SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)(##)	90 + 20 Lt.	
Recupero acque grigie (riscaldato/antigelo), sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	19 Lt.	
Serbaioio supplementare acque chiare		67 Lt.

PREDISPOSIZIONE DI SERIE PER: Gancio traino / Passaggio cavi interno pensili - tetto - alimentatore / Portamoto / Posizione TV supplementare sopra frigo / Sensori di parcheggio / Serbaioio supplementare acque chiare con lettura livello / Sistema di fissaggio generatore / Telecamera retromarcia / Turbovent

(Et) Con la versione di mobilio "Noce Melinga", il tavolo è in laminato bianco anziché antracite; (***) Finestra bagno optional; (@ @) Con meccanica Fiat 43 (solo con passo 3.800 e 4.035 mm) e motore 180 CV la massa massima ammessa è di 4.400 Kg; (PTM) PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista; (@) Con l'installazione di portamoto, declassamento dello chassis Heavy o con il montaggio di accessori, il numero dei posti omologati può variare; (#) Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbaioi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori; (##) Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbaioio delle acque chiare non superi 20 Lt.

	SERIE	OPTION	SERIE	OPTION
DOTAZIONI				
Alzacristalli elettrici	•		Dimensioni pensili fino a (H x P), maniglie in metallo	48x40 cm
Antenna radio integrata negli specchi retrovisori	•		Illuminazione indiretta interna nei pensili	•
Antifurto elettronico volumetrico e perimetrale		•	Porta scorrevole di separazione giorno/notte	•
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	•		Selleria in vera pelle	
Chiave unica porte/portelloni	•		Tappezzeria con trattamento antimacchia	Volterra
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula	•		Tappezzeria in Eco-Pelle	
Due altoparlanti in cabina	•		Tavolo orientabile a 360°	•
Fari fendinebbia anteriori		•	Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	•
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	3	1(***)	Vano portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)	•
Luce esterna a LED	•		Vano portatelevisore zona posteriore (TV nascosta)	•
Luci diurne a LED		•		
Luci diurne integrate nei fari	•		CUCINA E BAGNO	
Moquette cabina	•		Cappa aspirante con sfiato esterno	•
Oblò Seitz Midi-Heki in soggiorno	•		Cucina a "L" con 2 lavelli cromati	•
Oscurante plissettato verticale parabrezza	•		Finestra in bagno	
Poltrone cabina Aguti, regolabili in altezza, girevoli, rivestite, poggiatesta, 2 braccioli, inclinazione schienale	•		Forno a gas Tec-Tower	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera con due cestelli lavabili	•		Frigo (AES) HPC	160 Lt.
Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia	•		Oblò Seitz Mini-Heki in cucina	•
Portamoto(@)		•	Oblò trasparente in bagno	280x280 mm
Regolatore assetto fari	•		Pedana in legno per piatto doccia	•
			Piano cottura a 3 fuochi	•
			Piano supplementare cucina, rialzato, scorrevole	•
			Presenza 230 V in cucina	•
			Stendibiancheria integrato al soffitto doccia	•
LETTI			IMPIANTISTICA	
Altezza interna sopra letto basculante (max)	790 mm		Carica batterie automatico 20 A	•
Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	•		Prese 12 V - Prese 230 V	2 - 3
Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex	1.900x1.450 mm		Prese TV soggiorno - camera posteriore	1 - 1
Letto dinette		1.900 x 1.150 500 mm	Prese USB soggiorno - camera posteriore	1 - 1
Letto posteriore con doghe in legno	1.900x1.350 mm		Riscaldamento	Truma Combi 6
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza	•		Timer di programmazione stufa	•
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	•			
Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	•		GARAGE	
Posti letto	4	1	Dimensioni (P x H x L)	217x117 87 23x100 cm
			Piano di carico ribassato	•
ALLESTIMENTO			Portata garage	250 Kg
Armadi	1		Portellone destro (L x H)	64x115 cm
Botole di stivaggio a pavimento	2		Portellone sinistro (L x H)	54x22 cm
Design mobilio(€t)	Rovere Trentino	Noce Melinga Olmo Toscano	Spia a cruscotto portellone garage aperto	•