




ECOVIP 709



DATI TECNICI

SERIE

OPTION

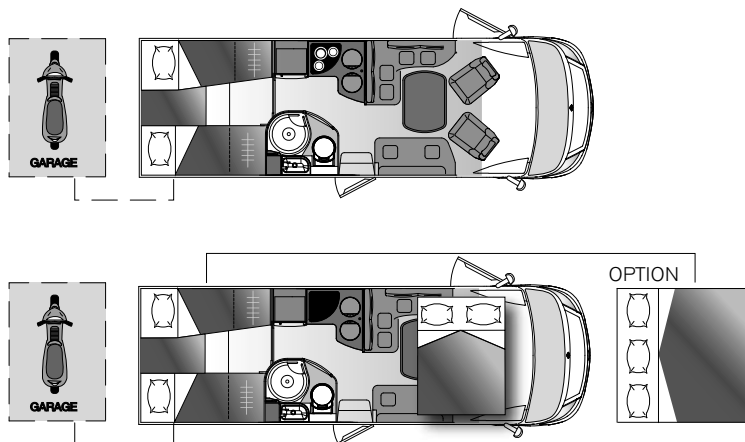

CHASSIS

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	•	
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) 130 (180)
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
Trazione	Anteriore	
Versione	Euro 5 +	

MISURE E PESI

Altezza esterna fuori tutto	2.995 mm	
Altezza interna	2.053 mm	
Carico utile totale (circa)	420 Kg	570 - 1.130 - 1.280 Kg(PTM)
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Lunghezza esterna	7.490 mm	
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Passo	4.035 mm	
Peso in ordine di marcia(#)	3.080 Kg	3.080-3.120-3.120 Kg(PTM)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650-4.250-4.400 Kg(PTM)(@@)
Posti omologati(@)	4	5(PTM)

SPessori

Altezza interna doppio pavimento tecnico (max - min)	220 - 120 mm	
Due pavimenti (cumulato)	50 mm	
Pareti	35 mm	
Tetto	40 mm	

SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)(##)	90 + 20 Lt.	
ECO WC System (serbatoio fisso 36 Lt.+ 2° cassetta Thetford)		•
Recupero acque grigie (riscaldato/antigelo), sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Serbatoio supplementare acque chiare		67 Lt.

PREDISPOSIZIONE DI SERIE PER: Gancio traino / Passaggio cavi interno pensili - tetto - alimentatore / Sensori di parcheggio / Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Sistema di fissaggio generatore / Telecamera retromarcia / Turbovent

(Et) Con la versione di mobilio "Noce Melinga", il tavolo è in laminato bianco anziché antracite; (***) Finestra bagno optional; (@@) Con meccanica Fiat 43 (solo con passo 3.800 e 4.035 mm) e motore 180 CV la massa massima ammessa è di 4.400 Kg; (PTM) PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista; (@) Con l'installazione di portamoto, declassamento dello chassis Heavy o con il montaggio di accessori, il numero dei posti omologati può variare; (#) Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori; (##) Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
DOTAZIONI					
Alzacristalli elettrici	•		Design mobilio(ét)	Rovere Trentino	Noce Melinga Olmo Toscano
Antenna radio integrata negli specchi retrovisori	•		Dimensioni pensili fino a (H x P), maniglie in metallo	48x40 cm	
Antifurto elettronico volumetrico e perimetrale		•	Illuminazione indiretta interna nei pensili	•	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	•		Porta scorrevole di separazione giorno/notte	•	
Chiave unica porte/portelloni	•		Selleria in vera pelle		Vip-Club
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula	•		Tappezzeria con trattamento antimacchia	Volterra	Greve in Chianti Pienza Fiesole
Due altoparlanti in cabina	•		Tappezzeria in Eco-Pelle		Firenze
Fari fendinebbia anteriori		•	Tavolo orientabile a 360°	•	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	5	1(***)	Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	•	
Luce esterna a LED	•		CUCINA E BAGNO		
Luci diurne a LED		•	Cabina doccia con LED bianchi	•	
Luci diurne integrate nei fari	•		Cappa aspirante con sfianto esterno	•	
Moquette cabina	•		Cucina a "L" con 2 lavelli cromati	•	
Oblò Seitz Midi-Heki in soggiorno	•		Finestra in bagno		•
Oscurante plissettato verticale parabrezza	•		Forno a gas Tec-Tower		•
Poltrone cabina Aguti, regolabili in altezza, girevoli, rivestite, poggiatesta, 2 braccioli, inclinazione schienale	•		Frigo (AES) HPC	160 Lt.	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera con due cestelli lavabili	•		Oblò Seitz Mini-Heki in cucina	•	
Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia	•		Oblò trasparente in bagno	280x280 mm	
Regolatore assetto fari	•		Pedana in legno per piatto doccia	•	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia/avvisatore acustico		•	Piano cottura a 3 fuochi	•	
LETTI					
Altezza interna sopra letto basculante (max)	790 mm		Piano supplementare cucina, rialzato, scorrevole	•	
Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	•		Presenza 230 V in cucina	•	
Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex	1.900x1.450 mm		Stendibiancheria integrato al soffitto doccia	•	
Letto dinette		1.900 x 1.250 700 mm	IMPIANTISTICA		
Letto posteriore destro con doghe	2.000x800 mm		Carica batterie automatico 20 A	•	
Letto posteriore sinistro con doghe	2.100x800 mm		Prese 12 V - Prese 230 V	3 - 3	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	•		Prese TV soggiorno - camera posteriore	1 - 1	
Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	•		Prese USB soggiorno - camera posteriore	1 - 1	
Posti letto	4	1	Riscaldamento	Truma Combi 6	ALDE
ALLESTIMENTO					
Accesso al garage da interno cellula	•		Timer di programmazione stufa	•	
Armadi	2		GARAGE		
Armadio con doppio accesso (frontale e dall'alto)	2		Barre in alluminio con ancoraggi ferma-moto	•	
Botole di stivaggio a pavimento	2		Dimensioni (P x H x L)	217x121x114 cm	
			Piano di carico ribassato	•	
			Portata garage	250 Kg	
			Portellone destro (L x H)	90x115 cm	
			Portellone sinistro (L x H)	63x105 cm	
			Spia a cruscotto portellone garage aperto	•	