





ECOVIP 1



DATI TECNICI

SERIE

OPTION

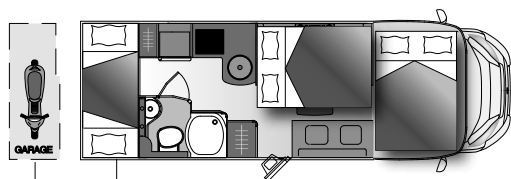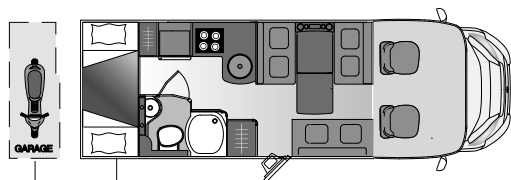

CHASSIS

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	•	
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) 130 (180)
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
Trazione	Anteriore	
Versione	Euro 5 +	

MISURE E PESI

Altezza esterna fuori tutto	3.200 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Carico utile totale (circa)	458 Kg	608 - 1.168 - 1.318 Kg(PTM)
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Lunghezza esterna	7.206 mm	
Massa rimorchiabile	1.700 Kg	1.700 Kg(PTM)
Passo	4.035 mm	
Peso in ordine di marcia(#)	3.042 Kg	3.042-3.082-3.082 Kg(PTM)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650-4.250-4.400 Kg(PTM) (@@)
Posti omologati(@)	5	6(PTM)

SPESSORI

Altezza doppio pavimento (max - min)	350 - 300 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max - min)	64 - 52 mm	
Pareti	35 mm	
Tetto	40 mm	

SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)(##)	80 + 20 Lt.	
Recupero acque grigie (riscaldato/antigelo), sfiato esterno	130 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	17 Lt.	
Serbatoio supplementare acque chiare		85 Lt.

PREDISPOSIZIONE DI SERIE PER: Altoparlanti cellula / Gancio traino / Passaggio cavi interno pensili - tetto - alimentatore / Sensori di parcheggio / Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Telecamera retromarcia / Turbovent per oblò nel bagno e nella cucina

(Et) Con la versione di mobilio "Noce Melinga", il tavolo è in laminato bianco anziché antracite; (@@) Con meccanica Fiat 43 (solo con passo 3.800 e 4.035 mm) e motore 180 CV la massa massima ammessa è di 4.400 Kg; (PTM) PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista; (@) Con l'installazione di portamoto, declassamento dello chassis Heavy o con il montaggio di accessori, il numero dei posti omologati può variare; (#) Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori; (##) Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.

ECOVIP 1	SERIE	OPTION	SERIE	OPTION
DOTAZIONI				
Alzacristalli elettrici	•		Design mobilio(Et)	Rovere Trentino Noce Melinga Olmo Toscano
Antenna radio integrata negli specchi retrovisori	•		Illuminazione indiretta sopra pensili	•
Antifurto elettronico volumetrico e perimetrale		•	Selleria in vera pelle	Vip-Club
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	•		Tappezzeria con trattamento antimacchia	Volterra Greve in Chianti Pienza Fiesole
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula	•		Tappezzeria in Eco-Pelle	Firenze
Due altoparlanti in cabina	•		Tavolo a scomparsa a parete	•
Fari fendinebbia anteriori		•	Tavolo con prolunga	•
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	8		Vano portatelevisore in soggiorno	2
Luce esterna a LED	•		CUCINA E BAGNO	
Luci diurne a LED		•	Cappa aspirante con sfiato esterno e luci	•
Luci diurne integrate nei fari	•		Finestra in bagno	•
Oblò Seitz Midi-Heki in soggiorno	•		Forno a gas con grill	•
Oscuranti interni cabina (Remis) estensibili, plissettati, 3 pz	•		Frigo (AES) HPC	160 Lt.
Poltrone cabina girevoli		•	Oblò trasparente in bagno	280x280 mm
Poltrone cabina: poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	•		Piano supplementare cucina, rialzato, scorrevole	•
Porta cellula: finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	•		Presa 230 V in cucina	•
Pres a 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	•		Stendibiancheria pieghevole	•
Regolatore assetto fari	•		Turbovent per oblò bagno	•
Scalino azionabile dal cruscotto con spia/avvisatore acustico	•		Turbovent per oblò cucina	•
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elett., incl. grandangolo	•			
Tenda di separazione cabina / cellula "Polo Nord"		•		
LETTI				
Altezza interna sopra letto mansarda (max)	740 mm		IMPIANTISTICA	
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda	•		Carica batterie automatico 20 A	•
Letto dinette	1.850x1.250 mm		Prese 12 V - Prese 230 V	2 - 3
Letto mansarda	2.000x1.500 mm		Prese TV soggiorno	1
Letto post. a castello superiore, doghe, rete di protezione	2.100x900 mm		Riscaldamento	Truma Combi 6
Letto posteriore a castello inferiore con doghe	2.100x840 mm		GARAGE	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	•		Accesso da entrambi i lati a maxi-gavone sottopavimento	•
Materassi posteriori in Biolatex	•		Capacità maxi-gavone nel sottopavimento	805 Lt.
Posti letto	6		Dimensioni (P x H x L)	217x80x140 57 cm
ALLESTIMENTO				
Appendiabiti sotto letto a castello superiore	•		Portata garage	250 Kg
Armadi	2		Portellone destro (L x H)	73x130 cm
			Portellone sinistro (L x H)	45x65 cm
			Spia a cruscotto portellone garage aperto	•