




# ECOVIP 9



## DATI TECNICI

### SERIE

### OPTION

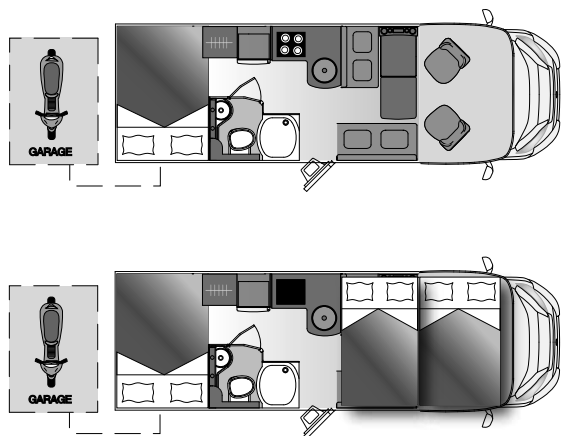

### CHASSIS

ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	•	
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150)   130 (180)
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
Trazione	Anteriore	
Versione	Euro 5 +	

### MISURE E PESI

Altezza esterna fuori tutto	3.200 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Carico utile totale (circa)	475 Kg	625 - 1.185 - 1.335 Kg(PTM)
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Lunghezza esterna	7.206 mm	
Massa rimorchiabile	1.700 Kg	1.700 Kg(PTM)
Passo	4.035 mm	
Peso in ordine di marcia(#)	3.025 Kg	3.025-3.065-3.065 Kg(PTM)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650-4.250-4.400 Kg(PTM) (@ @)
Posti omologati(@)	4	4(PTM)

### SPESSORI

Altezza doppio pavimento (max - min)	350 - 300 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max - min)	64 - 52 mm	
Pareti	35 mm	
Tetto	40 mm	

### SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)(##)	80 + 20 Lt.	
Recupero acque grigie (riscaldato/antigelo), sfiato esterno	130 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	17 Lt.	
Serbatoio supplementare acque chiare		85 Lt.

PREDISPOSIZIONE DI SERIE PER: Altoparlanti cellula / Gancio traino / Passaggio cavi interno pensili - tetto - alimentatore / Sensori di parcheggio / Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Telecamera retromarcia / Turbovent per oblò nel bagno e nella cucina

(⊕) Con la versione di mobilio "Noce Melinga", il tavolo è in laminato bianco anziché antracite; (@ @) Con meccanica Fiat 43 (solo con passo 3.800 e 4.035 mm) e motore 180 CV la massa massima ammessa è di 4.400 Kg; (PTM) PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista; (@) Con l'installazione di portamoto, declassamento dello chassis Heavy o con il montaggio di accessori, il numero dei posti omologati può variare; (#) Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori; (##) Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.

ECOVIP 9	SERIE	OPTION	SERIE	OPTION
<b>DOTAZIONI</b>				
Alzacristalli elettrici	•		Illuminazione indiretta sopra pensili	•
Antenna radio integrata negli specchi retrovisori	•		Selleria in vera pelle	Vip-Club
Antifurto elettronico volumetrico e perimetrale		•	Tappezzeria con trattamento antimacchia	Volterra Greve in Chianti   Pienza   Fiesole
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	•		Tappezzeria in Eco-Pelle	Firenze
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula	•		Tavolo a scomparsa a parete	•
Due altoparlanti in cabina	•		Tavolo con prolunga	•
Fari fendinebbia anteriori		•	Vano portatelevisore in soggiorno	1
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	7			
Luce esterna a LED	•		<b>CUCINA E BAGNO</b>	
Luci diurne a LED		•	Cappa aspirante con sfiato esterno e luci	•
Luci diurne integrate nei fari	•		Finestra in bagno	•
Oblò Seitz Midi-Heki in soggiorno	•		Forno a gas con grill	•
Oscuranti interni cabina (Remis) estensibili, plissettati, 3 pz	•		Frigo (AES) HPC	160 Lt.
Poltrone cabina girevoli	•		Oblò trasparente in bagno	280x280 mm
Poltrone cabina: poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	•		Piano supplementare cucina, rialzato, scorrevole	•
Porta cellula: finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	•		Presse 230 V in cucina	•
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	•		Stendibiancheria pieghevole	•
Regolatore assetto fari	•		Turbovent per oblò bagno	•
Scalino azionabile dal cruscotto con spia/avvisatore acustico	•		Turbovent per oblò cucina	•
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elett., incl. grandangolo	•			
Tenda di separazione cabina / cellula "Polo Nord"		•	<b>IMPIANTISTICA</b>	
<b>LETTI</b>			Carica batterie automatico 20 A	•
Altezza interna sopra letto mansarda (max)	740 mm		Presse 12 V - Presse 230 V	2 - 3
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda	•		Presse TV soggiorno	1
Letto dinette	2.000x1.265 mm		Riscaldamento	Truma Combi 6
Letto mansarda	2.000x1.500 mm			
Letto posteriore con doghe in legno	2.100x1.355 mm		<b>GARAGE</b>	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	•		Accesso da entrambi i lati a maxi-gavone sottopavimento	•
Materasso posteriore in Biolatex	•		Capacità maxi-gavone nel sottopavimento	780 Lt.
Posti letto	6		Dimensioni (P x H x L)	217x135x121 cm
<b>ALLESTIMENTO</b>			Portata garage	250 Kg
Armadi	1		Portellone destro (L x H)	73x115 cm
Design mobilio(ett)	Rovere Trentino	Noce Melinga   Olmo Toscano	Portellone sinistro (L x H)	65 x 80 cm
			Spia a cruscotto portellone garage aperto	•